


ABRIGO PARA - GLP 2 x 13kg

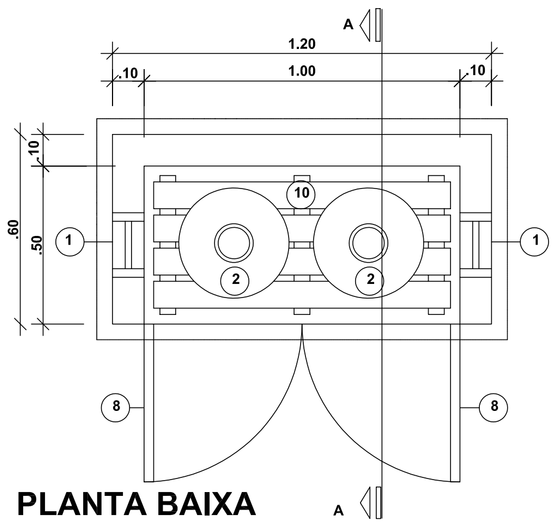

PLANTA BAIXA
ESC. 1/20

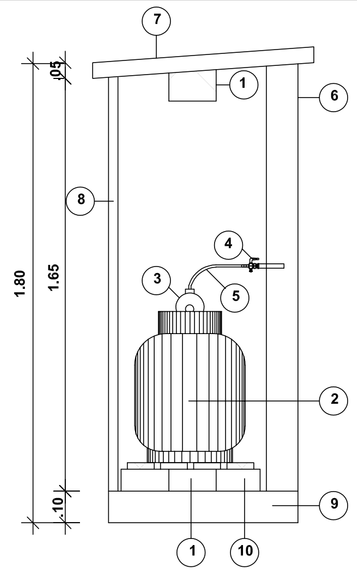


CORTE A-A
ESC. 1/20

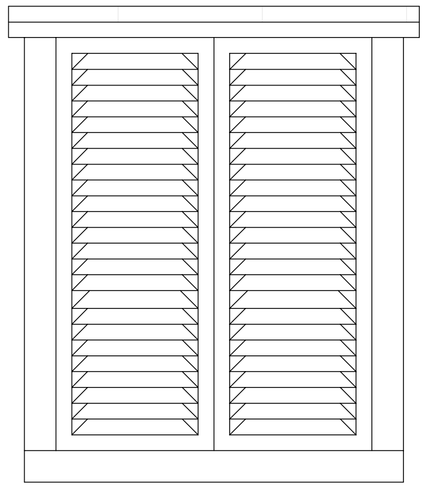

FACHADA
ESC. 1/20

LEGENDA	
O1	ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA QUEBRA-CHAMAS, MALHA MÍNIMA DE 2.0, MÁXIMO 5.0 mm.
02	BOTIJÃO COM 13 kg DE GPL.
03	VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0.02 A 0.03 kg/cm2.
04	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.
05	MANGUEIRA FLEXÍVEL.
06	PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.
07	TETO DE CONCRETO MACIÇO.
08	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE PLACAS.
09	PISO DE CONCRETO MACIÇO.
10	ESTRADO DE MADEIRA.

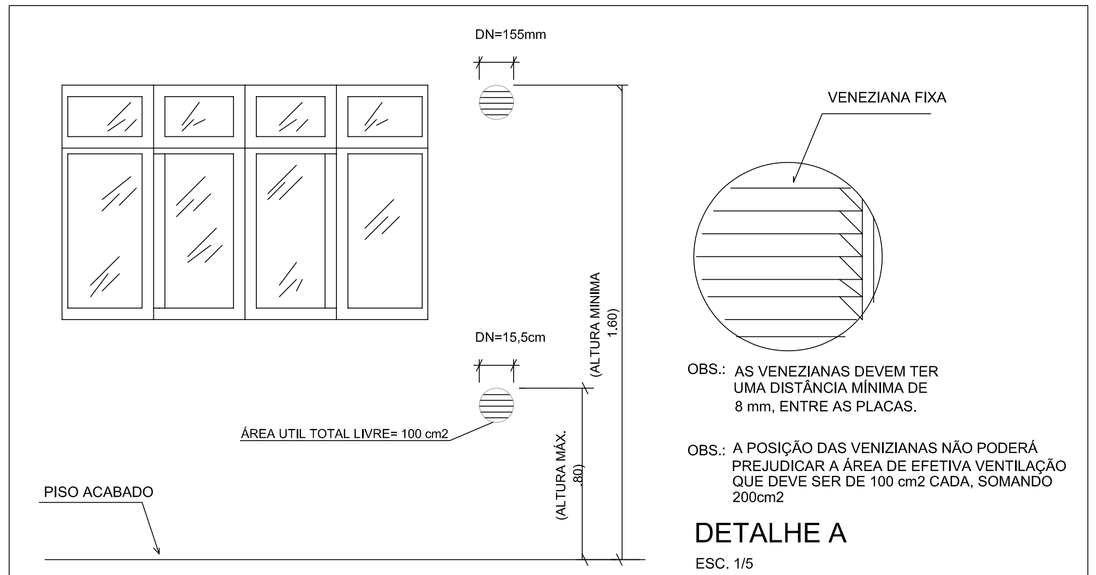


ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES
ESC. 1/20


DETALHE A
ESC. 1/5




DET. DA TOMADA DE CONSUMO
Sem Escala

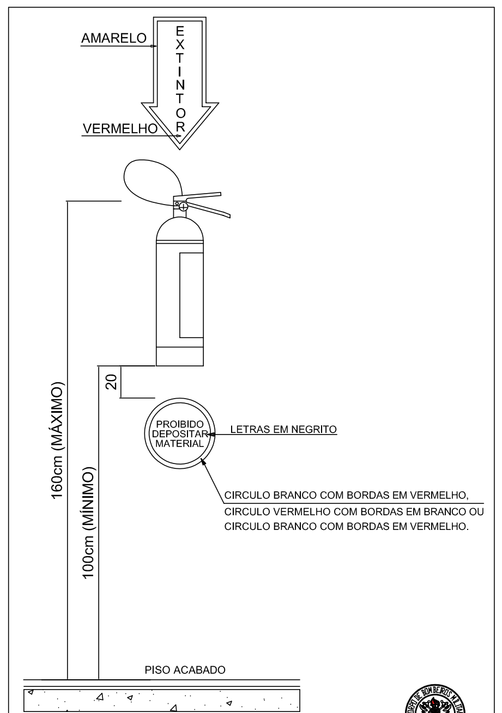

DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
s/ esc

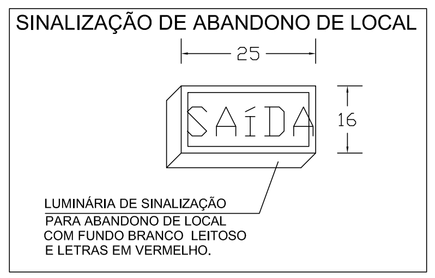

DETALHES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 Led's

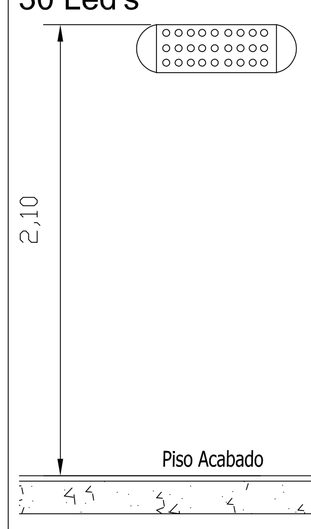

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O sistema de iluminação de emergência, foi desenvolvido com a utilização de blocos autônomos.

O sistema deverá garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de 5 lux em locais com desníveis, como escadas, etc.


Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70º C, no mínimo por uma hora.

Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva.

O material usado para a fabricação das luminárias deve ser do tipo que impeça a propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emanação de gases tóxicos.

A fixação dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

DETALHE DE INSTALAÇÃO

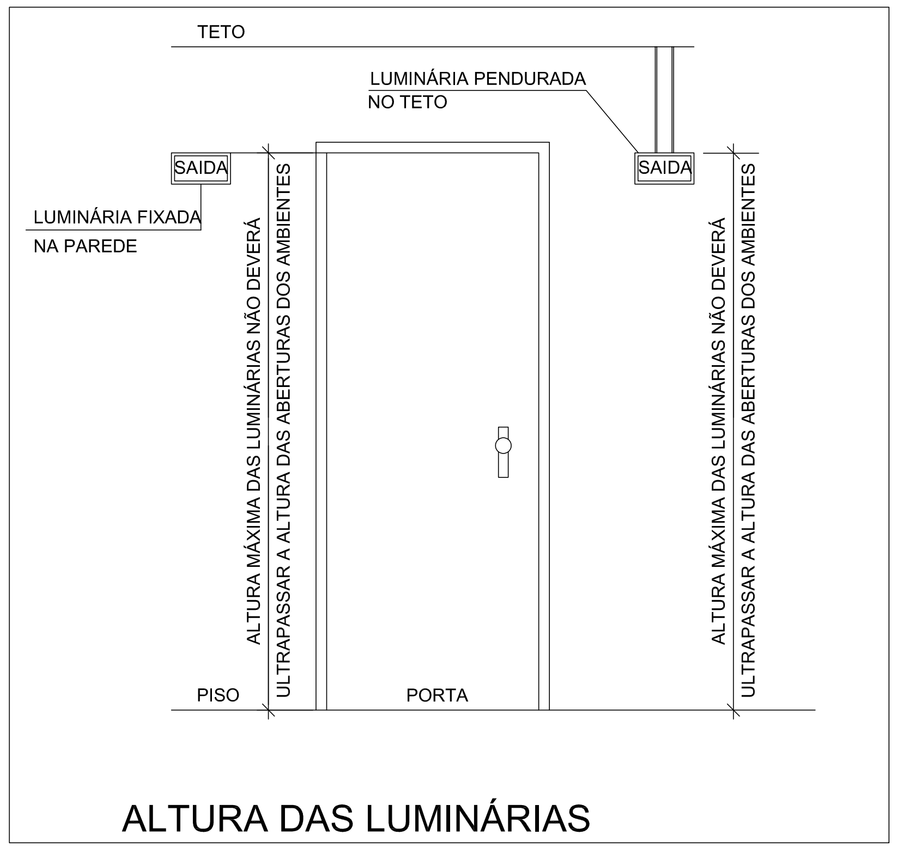

ALTURA DAS LUMINÁRIAS

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGROLÂNDIA

RUA DOS PIONEIROS, Nº 109
CEP: 88420-000 -CENTRO
AGROLÂNDIA/SC
FONE/FAX: (47) 3534-4212

OBRA: CEI PEQUENO PRÍNCIPE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO - BAIRRO CENTRO - AGROLÂNDIA/SC

CONTEÚDO: DETALHES

DESENHO: CATIUCIA

ÁREA TOTAL: 212,15m²

ÁREA TERRENO: 915,02m²

ESCALA: INDICADA

DATA: SETEMBRO/2019

FOLHA: PPCI 02/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.