




DUREVO V1

M+S

ARO	MEDIDA	ÍNDICE CARGA	ÍNDICE VELOC.	PR			
14	185R14C	102/100	S	8PR	C	C	72))
	195R14C	106/104	S	8PR	C	C	72))
	175/65R14C	90/88	T		C	C	72))
	215/75R14C	112/110	S	8PR	C	C	72))
15	195R15C	106/104	S	8PR	C	C	72))
	195/70R15C	104/102	S	8PR	C	C	72))
	205/70R15C	106/104	S	8PR	C	C	72))
	215/70R15C	109/107	S	8PR	C	C	72))
	225/70R15C	112/110	S	8PR	C	C	72))
16	6.50R16C	108/107	N	10PR	C	C	72))
	7.00R16C	117/116	N	12PR	C	C	72))
	7.50R16C	121/120	N	12PR	C	C	72))
	175/75R16C	98/96	Q	6PR	C	C	72))
	185/75R16C	104/102	S	8PR	C	C	72))
	195/60R16C	99/97	T	6PR	C	C	72))
	195/65R16C	104/102	T	8PR	C	C	72))
	195/75R16C	107/105	S	8PR	C	C	72))
	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	C	72))
	205/75R16C	110/108	R	8PR	C	C	72))
	215/60R16C	103/101	T	6PR	C	C	72))
	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	C	72))
	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	C	72))
	225/65R16C	112/110	T	8PR	C	C	72))
	225/75R16C	121/120	R	10PR	C	C	72))
	235/65R16C	115/113	T	8PR	C	C	72))



Teste de performance

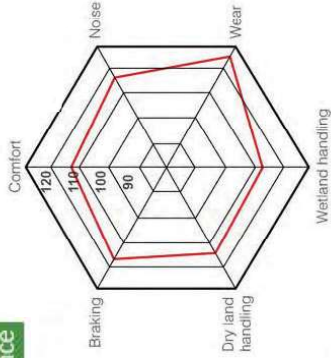

Características do produto:

Três ranhuras longitudinais melhoram a evacuação de água

O design específico de malha lamelares e ranhuras melhora o desempenho da aderência em piso molhado

O design silencioso do sulco diminui o ruído enquanto o para-chove de forma eficaz

Melhora o design do ombro aumenta a estabilidade de condução com alta carga