

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 16</b>					
1	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, BRANCO, FECHAMENTO COMUM	UN	200,00	16,99	3.398,00
Valor total do grupo:					3.398,00
Valor total da proposta:					3.398,00

DECLARAMOS QUE TODOS OS LANCES APRESENTADOS E EFETUADOS, SÃO EXEQUIVEIS

**Representante Legal**

SILVIA DEBUS PAIM

**RG:**1040850010

**CPF:**634.381.350-00



# Ficha Técnica

---

## ASSENTO SANITÁRIO LOFT

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

#### Função

Proporcionar conforto, proteção, acabamento e embelezamento de louças sanitárias. Sua tampa impede a entrada e saída de insetos e quando fechada reduz o barulho proveniente da descarga e proporciona a louça um acabamento perfeito.

#### Aplicação

Em louças sanitárias convencionais e universais simples ou com caixa acoplada em ambientes como banheiros residenciais, banheiros públicos etc.

#### Cores

Branco, Bege, Caramelo, Cinza Claro e Cinza Escuro.

#### Quantidade por volume e embalagem

São embalados individualmente em embalagem transparente personalizada, junto com par de parafusos e porcas para fixação do assento na louça e são acomodados em caixa máster com seis peças.

### 2. CARACTERÍSTICAS

- Tampa e base produzido em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) soprados o que confere maior resistência e durabilidade;
- Sua superfície lisa e com linhas arredondadas facilita a limpeza e higienização do assento;
- Parafusos fabricados com blenda polimérica especial que não resseca e possui alta flexibilidade tornando os parafusos muito mais resistentes ao uso constante;
- Fácil de instalar, pois possui baixo peso e sistema de fixação em dois pontos;
- Sua embalagem possui exclusivo furo para exposição do produto em gôndola ou expositor e instruções de instalação do produto no verso da embalagem;
- Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- O produto acompanha dois parafusos com duas porcas de fixação;
- Sua tampa quando fechada reduz o barulho proveniente da descarga;
- Possui convite para facilitar abertura da tampa;
- A base do assento não possui emenda nas laterais evitando assim
- Possui espaço de 145 a 150 mm entre centro a centro de cada parafuso o mesmo se adapta a grande maioria dos fabricantes de louças sanitárias convencionais com formato redondo;
- Possui grande variedade de cores, sendo cinco no total;
- Seu designer com linhas suaves e modernas se adapta perfeitamente a qualquer ambiente;

3. DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

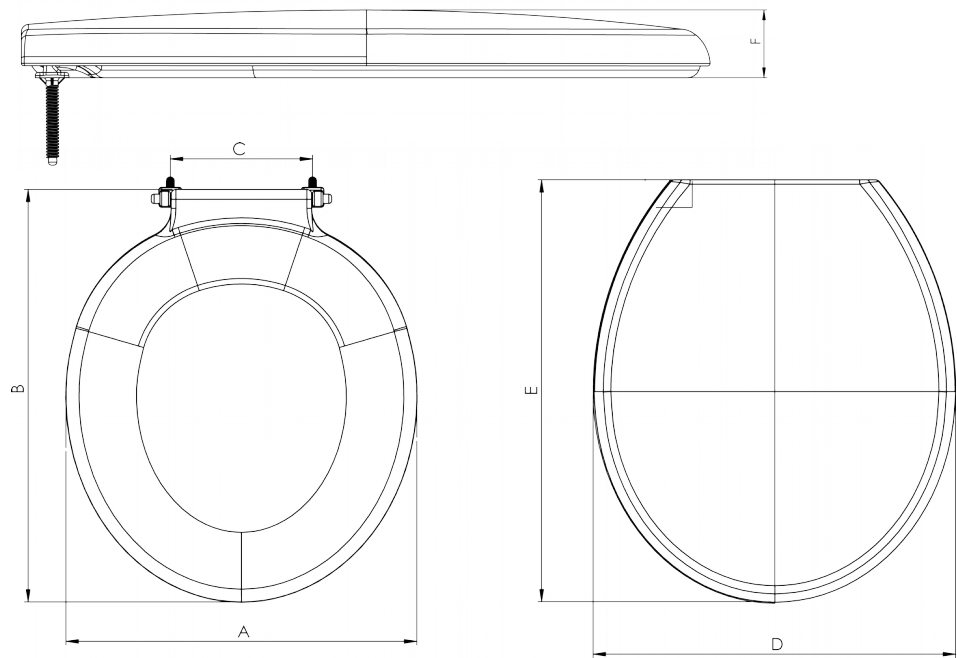


Imagem meramente ilustrativa

Características Dimensionais

Largura do Assento (A)	Comprimento do Assento (B)	Distancia entre centro dos parafusos	Largura da Tampa (D)	Comprimento da tampa (E)	Altura da tampa e base montada (F)
370 mm	430 mm	145 a 150 mm	320 mm	410 mm	40 mm



Imagem meramente ilustrativa

#### 4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



#### 5. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos instalar com o assento sanitário LOFT os demais acessórios para banheiro metasul tais como armários, cantoneiras, porta shampoo, saboneteira e demais produtos que completarão o visual de seu banheiro. Para complementar sua instalação a METASUL também disponibiliza os demais acessórios, vendidos separadamente.

#### 6. PRECAUÇÕES GERAIS

##### Transporte/Manuseio

Durante o transporte e manuseio dos assentos sanitários, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.

O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os assentos sanitários sejam lançados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

#### 7. ESTOCAGEM

O armazenamento dos assentos sanitários METASUL deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.

Os volumes de Armários grande deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes. A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

#### 8. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

## NOTA

A Metasul – IBMF Indústria de material p/ construção LTDA possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação.

Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

### Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700 ou diretamente para  
nossa Assistência Técnica no (48) 3658-9736  
e-mail: [qualidade@metasul.ind.br](mailto:qualidade@metasul.ind.br)



### Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito  
Braço do Norte – 88750000  
Santa Catarina  
[www.metasul.ind.br](http://www.metasul.ind.br)

1ª Edição – Setembro 2017

