

BOLETIM TÉCNICO

LUVA LTX 600 | LTX 700

LTX 600 – C.A 34.143 | LTX 700 – C.A 34.141



DESCRIÇÃO

Luvas de segurança confeccionadas em látex natural, palma antiderrapante com dois modelos de acabamento interno. O liso (LTX 600) e o flocado (LTX700).



OBSERVAÇÃO

Os laudos das luvas LTX 600 e 700 foram aprovados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e os C.As foram emitidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	PESO (Kg)	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)
LTX 600 Tam. 08	0,032	300	90	0,2
LTX 600 Tam. 09	0,036	300	100	0,2
LTX 600 Tam. 10	0,038	300	110	0,2

PRODUTO	PESO (Kg)	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)
LTX 700 Tam. 08	0,034	300	90	0,2
LTX 700 Tam. 09	0,036	300	100	0,2
LTX 700 Tam. 10	0,038	300	110	0,2



ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.



CLASSIFICAÇÃO FISCAL

4015190001




DESEMPENHO

Atende as normas ISO 21420:2020 + A1:2022, EN 388:2016 + A1:2018 e EN ISO 374-1:2016 + A1:2018.



PICTOGRAMA

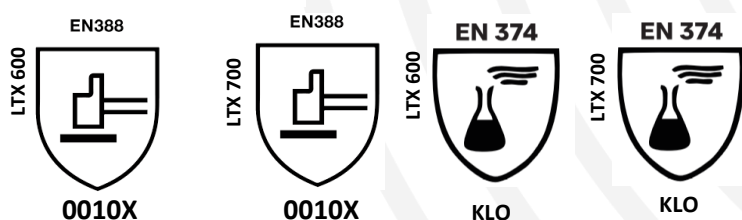

0 0 0 0 X

- Corte Método TDM (Nível A a F)
- Resistência a Perfuração Por Punção (De 0 a 4)
- Resistência ao Rasgamento (De 0 a 4)
- Resistência ao Corte por Lâmina (De 0 a 5)
- Resistência à Abrasão (De 0 a 4)

BOLETIM TÉCNICO

LUVA LTX 600 | LTX 700

LTX 600 – C.A 34.143 | LTX 700 – C.A 34.141



INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do Fabricante, Lote de Fabricação, Nº de C.A, Modelo, Tamanho, Pictograma, Origem.



UTILIZAÇÃO

Protege o operário durante serviços de manutenção e higienização, trabalhos em construção, saneamento, jardinagem, paisagismo, tarefas domésticas, coleta de lixo, piscicultura, fabricação e aplicação de adubos, construção civil, limpeza, exploração florestal, mineração e limpeza em geral, proporcionando conforto e maior absorção de suor.



EMB. UNITÁRIA

Embalagem impressa, com dimensões de 240 x 140mm. Nesta embalagem contém 01 par de luvas.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensões de 270 x 260 x 240mm. Nesta embalagem contém 144 pares de luvas.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado, sem incidência de calor e livre de umidade.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Para conservar seu estado original, deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra, em temperatura ambiente.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

LTX 600 | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-latex-c-acab-interno-liso-ltx600/>

LTX 700 | <https://plastcor.com.br/produto/luva-de-latex-c-acab-interno-flocado-ltx700/>