
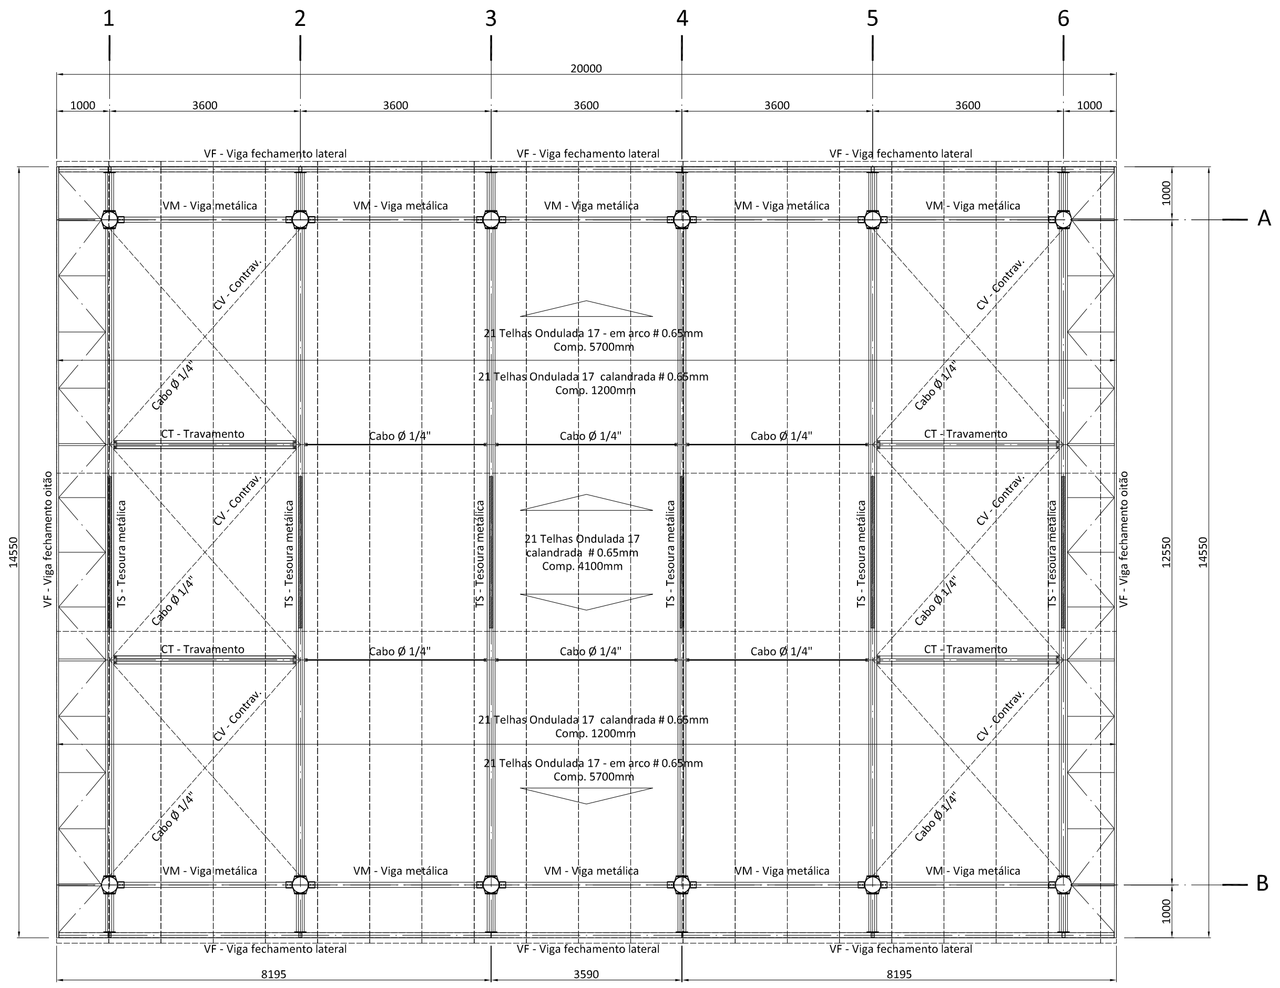




Plano das tesouras

Esc.: 1/75

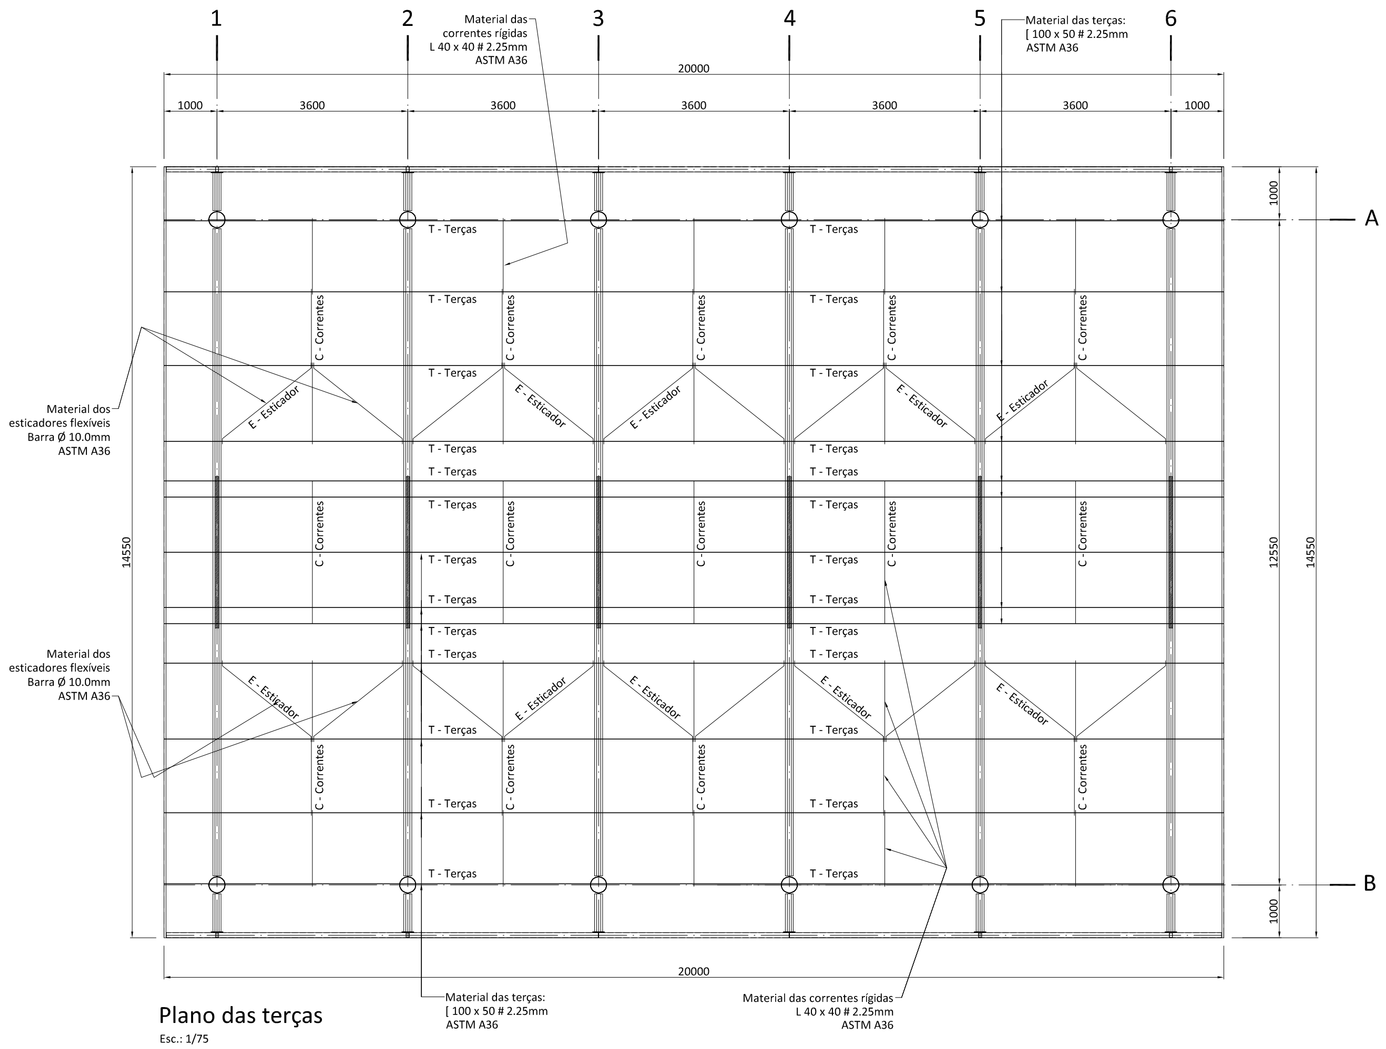


Plano das terças


Esc.: 1/75

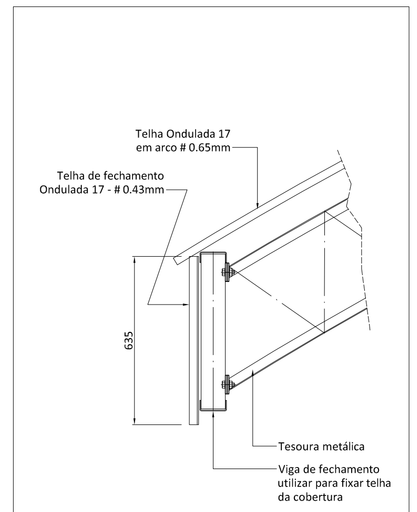


Detalhe fechamento lateral


Esc.: 1/15

Detalhe construtivo

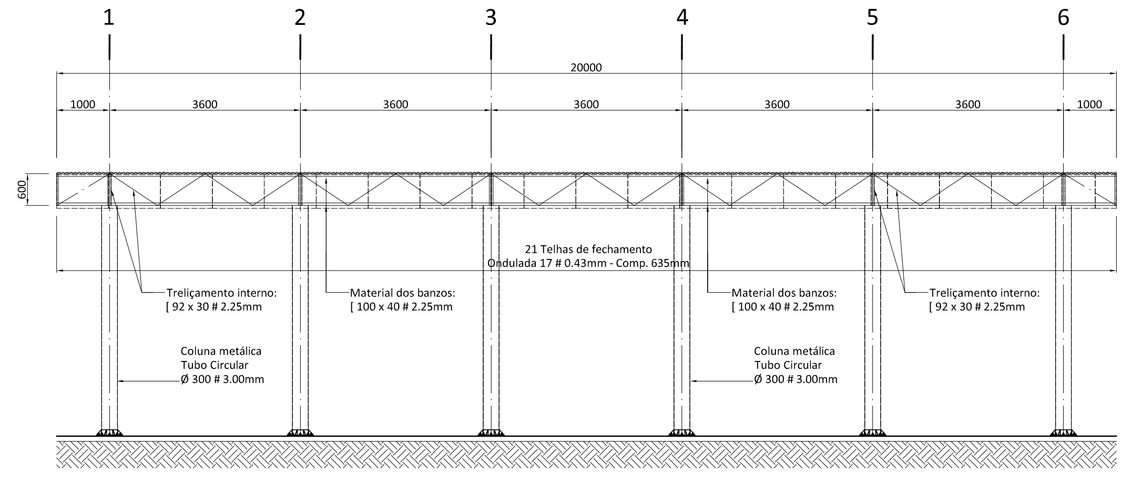


Elevação dos fechamentos laterais

Esc.: 1/75

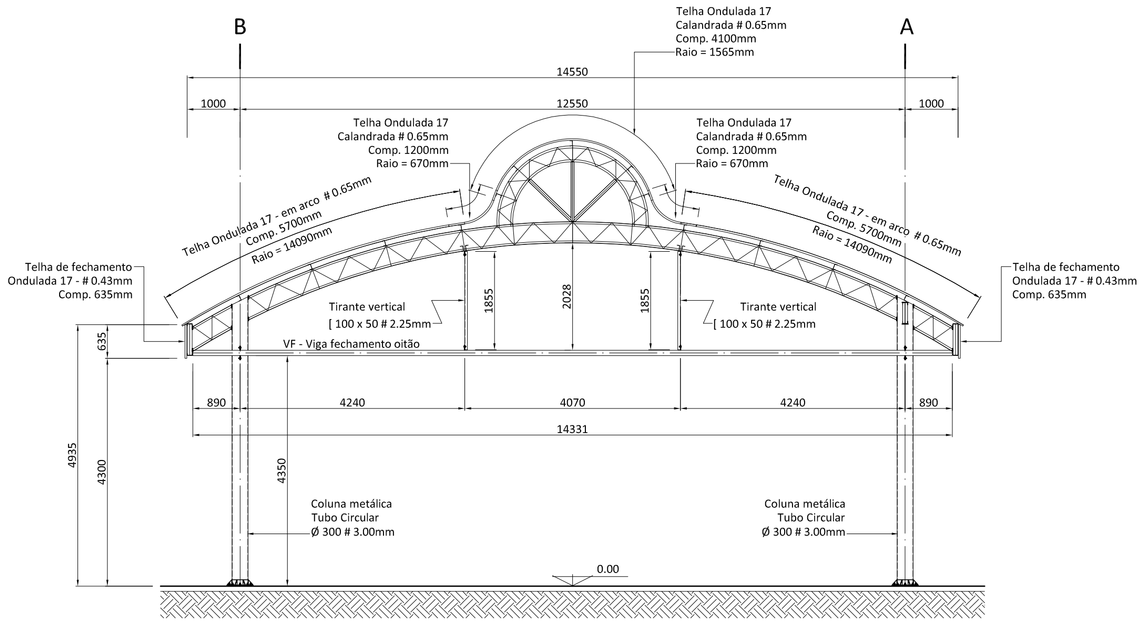


Elevação dos oitões - eixo "6"

Esc.: 1/75

NOTAS:

1 - Cotas em milímetros;
2 - Estrutura em aço:
Perfis laminados, dobrados e chapas: Aço ASTM - A36;
Chumbadores e tirantes: Aço ASTM - A36;
Parafusos: ASTM - A325 / ASTM - A307;
Solda: Conforme AWS - D1 - 1 - 80, Eletrodos E70XX;
3 - O concreto das Bases e das lajes deverá ter Fck ≥ 20Mpa;
4 - É imprescindivel a pré -montagem das peças;
5 - Antes da montagem verificar níveis e medidas na obra;
6 - Todos os perfis tubulares tipo caixão além das soldas estruturais deverão conter necessáriamente soldas estanques de vedação;
7 - O desenho de projeto básico visa mostrar a configuração da estrutura, ficando a cargo do projeto de fabricação, quando não indicadas, a definição final quanto a quantidade, espessuras das chapas de ligação e dimensões das soldas (que deverão ser necessariamente compatíveis com as espessuras das chapas.
8 - A montadora é responsável pela verificação na obra de todas as eventuais interferências que impeçam a montagem da estrutura.
9 - Captção d'agua pluvial, calhas e rufos ver projeto especifico do forncedor.

ESPECIFICAÇÕES SOBRE PINTURA:

| | |
|---|---|
| Limpeza: | Jato comercial Sa 2." |
| Acabamento: | Não aplicável |
| Pintura: | Fundo - Uma demão de primer epoxi, espessura 25µ |
| | Acabamento - Duas demão de primer epoxi, espessura 125µ |
| | Cor - Conforme projeto arquitetônico |
| Telhas cobertura: | Telhas onduladas 17 - # 0.65mm |
| | Cor telhas - Conforme projeto arquitetônico |
| Telhas fechamentos: | Telhas onduladas 17 - # 0.43mm |
| | Cor telhas - Conforme projeto arquitetônico |

ABREVIAÇÕES:

| | |
|---|---|
| CM | Coluna metálica; |
| TS | Tesoura metálica; |
| VM | Viga metálica de travamento; |
| VF | Viga metálica de fechamento; |
| CT | Travamento metálico; |
| CV | Contraventamento em cabo; |
| CH | Chumbadores metálicos. |

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

| Nº | Descrição | | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Revisão das telhas de cobertura | Surdi | 24/07/12 |

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Agrolândia / SC
CNPJ:
Escala: Indicacas

Obra: FEIRA LIVRE - COBERTURA METÁLICA
Agrolândia / SC
PROJETO METÁLICO BÁSICO

Referência: PLANO DAS TESOURAS E DAS TERÇAS / ELEVAÇÕES / DETALHES
Data: 20/06/2012
Desenho:

M2


Eng. Civil: Edson Pedro Surdi
CREA SC 89411-4
surdi engenharia
Rua Heitor Largura, 290 - Canta Galo - Rio do Sul / SC [47] 3521 1727 / 9144 3525 - eng.surdi@gmail.com



É vedada a reprodução e ou utilização do projeto sem autorização do autor: Lei N.5988/73 - Direito Autoral