

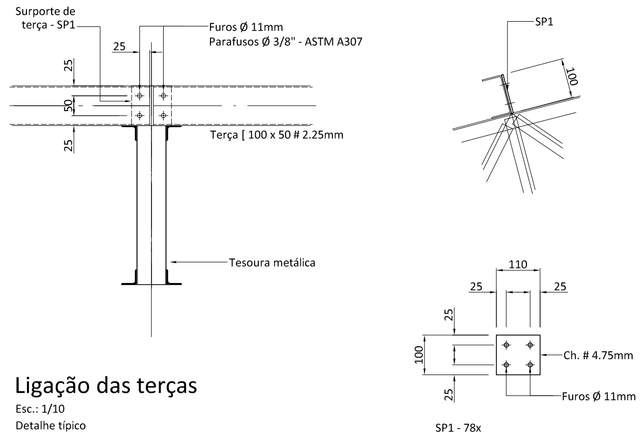



SP1 - 78x


Ligação das terças

Esc.: 1/10
Detalhe típico

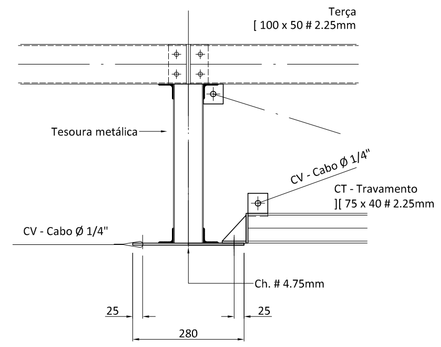



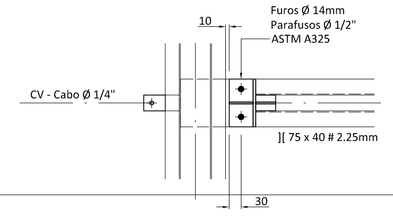




Detalhe dos travamentos

Esc.: 1/10


Correntes


Esc.: 1/10
Detalhe típico

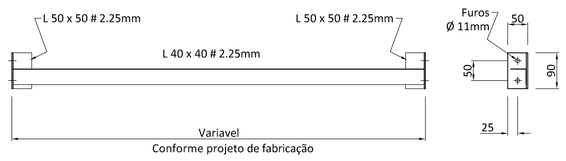

Esticadores

Esc.: 1/10
Detalhe típico



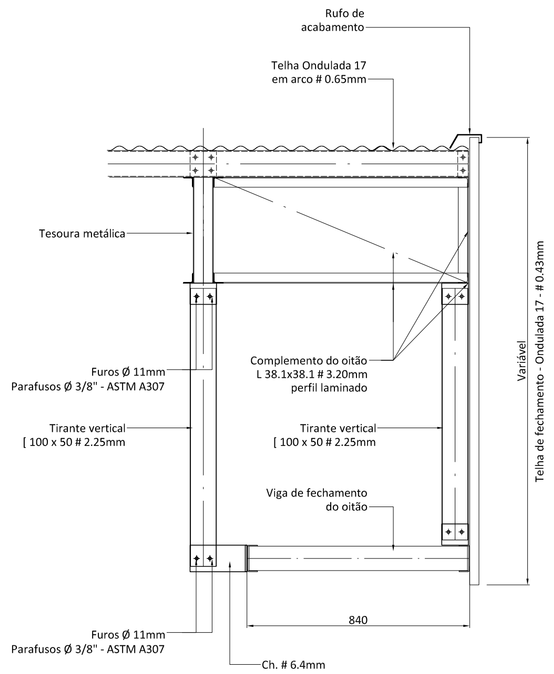

Detalhe fechamento oitão

Esc.: 1/15
Detalhe construtivo

NOTAS:

1 - Cotas em milímetros;
2 - Estrutura em aço:
Perfis laminados, dobrados e chapas: Aço ASTM - A36;
Chumbadores e tirantes: Aço ASTM - A36;
Parafusos: ASTM - A325 / ASTM - A307;
Solda: Conforme AWS - D1 - 1 - 80, Eletrodos E70XX;
3 - O concreto das Bases e das lajes deverá ter Fck ≥ 20Mpa;
4 - É imprescindivel a pré -montagem das peças;
5 - Antes da montagem verificar níveis e medidas na obra;
6 - Todos os perfis tubulares tipo caixão além das soldas estruturais deverão conter necessáriamente soldas estanques de vedação;
7 - O desenho de projeto básico visa mostrar a configuração da estrutura, ficando a cargo do projeto de fabricação, quando não indicadas, a definição final quanto a quantidade, espessuras das chapas de ligação e dimensões das soldas (que deverão ser necessariamente compatíveis com as espessuras das chapas.
8 - A montadora é responsável pela verificação na obra de todas as eventuais interferências que impeçam a montagem da estrutura.
9 - Captção d'agua pluvial, calhas e rufos ver projeto especifico do forncedor.

ESPECIFICAÇÕES SOBRE PINTURA:

Limpeza:	Jato comercial Sa 2."
Acabamento:	Não aplicável
Pintura:	Fundo - Uma demão de primer epoxi, espessura 25µ Acabamento - Duas demão de primer epoxi, espessura 125µ Cor - Conforme projeto arquitetônico
Telhas cobertura:	Telhas onduladas 17 - # 0.65mm Cor telhas - Conforme projeto arquitetônico
Telhas fechamentos:	Telhas onduladas 17 - # 0.43mm Cor telhas - Conforme projeto arquitetônico

ABREVIAÇÕES:

CM	Coluna metálica;
TS	Tesoura metálica;
VM	Viga metálica de travamento;
VF	Viga metálica de fechamento;
CT	Travamento metálico;
CV	Contraventamento em cabo;
CH	Chumbadores metálicos.

Nº	Descrição		Data
01	Revisão das telhas de cobertura	Surdi	24/07/12

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Agrolândia / SC
CNPJ:
Escala: Indicacas

Obra: FEIRA LIVRE - COBERTURA METÁLICA
Agrolândia / SC
PROJETO METÁLICO BÁSICO

M4

Referência: DETALHES
Data: 20/06/2012
Desenho:

Eng. Civil: Edson Pedro Surdi
CREA SC 89411-4
Rua Heitor Largura, 290 - Canta Galo - Rio do Sul / SC [47] 3521 1727 / 9144 3525 - eng.surdi@gmail.com

É vedada a reprodução e ou utilização do projeto sem autorização do autor. Lei N.5988/73 Direito Autoral