



PLANTA DE LOCAÇÃO  
ESC.: 1:50

Pilar			Fundação					Bloco		
Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	ne	Estaca	ca (cm)
P2	14x30	5.5	B2	50	50	40	50	1	C30	-70
P3	14x30	4.2	B3	50	50	40	50	1	C30	-70
P4	14x30	2.5	B4	50	50	40	50	1	C30	-70
P5	14x30	3.4	B5	50	50	40	50	1	C30	-70
P7	14x30	7.2	B7	50	50	40	50	1	C30	-70
P8	14x30	4.1	B8	50	50	40	50	1	C30	-70
P10	14x30	5.9	B10	50	50	40	50	1	C30	-70
P11	14x30	3.2	B11	50	50	40	50	1	C30	-70
P13	14x30	5.6	B13	50	50	40	50	1	C30	-70
P14	14x30	1.5	B14	50	50	40	50	1	C30	-70
P16	14x30	4.9	B16	50	50	40	50	1	C30	-70
P17	14x30	1.7	B17	50	50	40	50	1	C30	-70

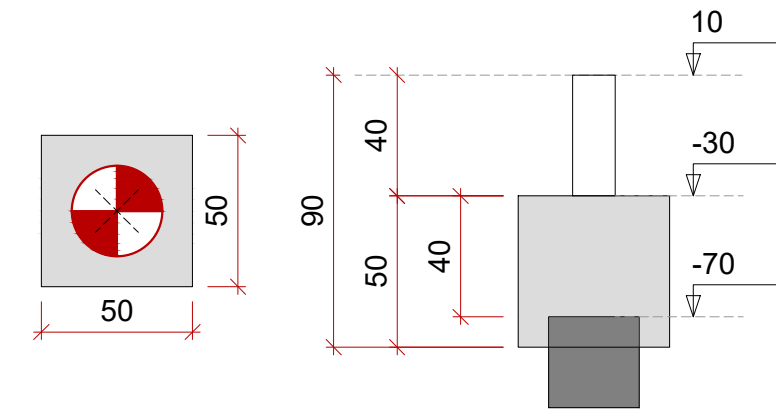

LEGENDA DOS BLOCOS  
ESC.: 1:25

C30

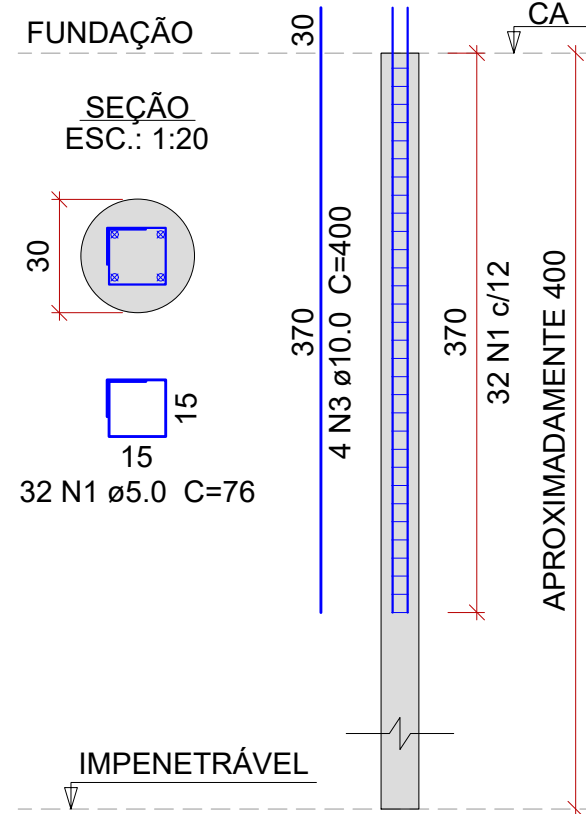

ESTACAS ESCAVADAS  
ESCALA INDICADA

Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	C30	30.00	12

Relação do aço

12xC30					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	384	76	29184
CA50	3	10.0	48	400	19200

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	10.0	192	16	118.3
CA60	5.0	291.8	-	44.9

Volume de concreto (C-25) ≈3.40 m³

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R00	10/2022	EMIÇÃO INICIAL
CARIMBOS E APROVAÇÕES:		
<div><div>(47) 3531-4242 amavi@amavi.org.br amavi.org.br f @amavi.altovale Rua XV de Novembro, 737 Centro, Rio do Sul/SC 89160-015</div></div>		
PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:		ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA CNPJ: 83.102.582/0001-44		
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		ASSINATURA:
EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 187051-8-SC		
PROJETO: ESTRUTURAL		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD		
LOGRADOURO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO		BAIRRO: TRÊS BARRAS N°: 1978
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA		UF: SC CEP: 89420-000
ÁREA À AMPLIAR: 42,83 m²		
CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DETALHE ESTACAS		ESCALA: INDICADA DATA: OUT/2022 CÓDIGO AMAVI: 3019 DESENHISTA: EDUARDO FIGUEIREDO
EST01/05		